

CG-20P

Parrilla de 2 quemadores y plancha de 1'.



Características generales

- Costados y frente en acero inoxidable.
- Patas niveladoras de 4" en acero inoxidable con certificación NSF.
- Válvulas de gas certificadas por CSA.
- Charola en acero inoxidable.


Plancha

- Plancha de acero a-36 pulida a grado sanitario.
- Quemador aluminizado tipo flauta con capacidad de 15,000 btu/hr.
- Guardas de plancha en acero inoxidable calibre 14.
- Área útil 303 mm de frente x 505 mm de fondo.

Quemadores

- 2 quemadores en hierro fundido con capacidad de 26,000 btu/hr recubiertos con pintura de alto calor
- Parrillas individuales de 12" x 12" de hierro fundido y recubiertas con pintura de alto calor.

DIMENSIONES GENERALES:

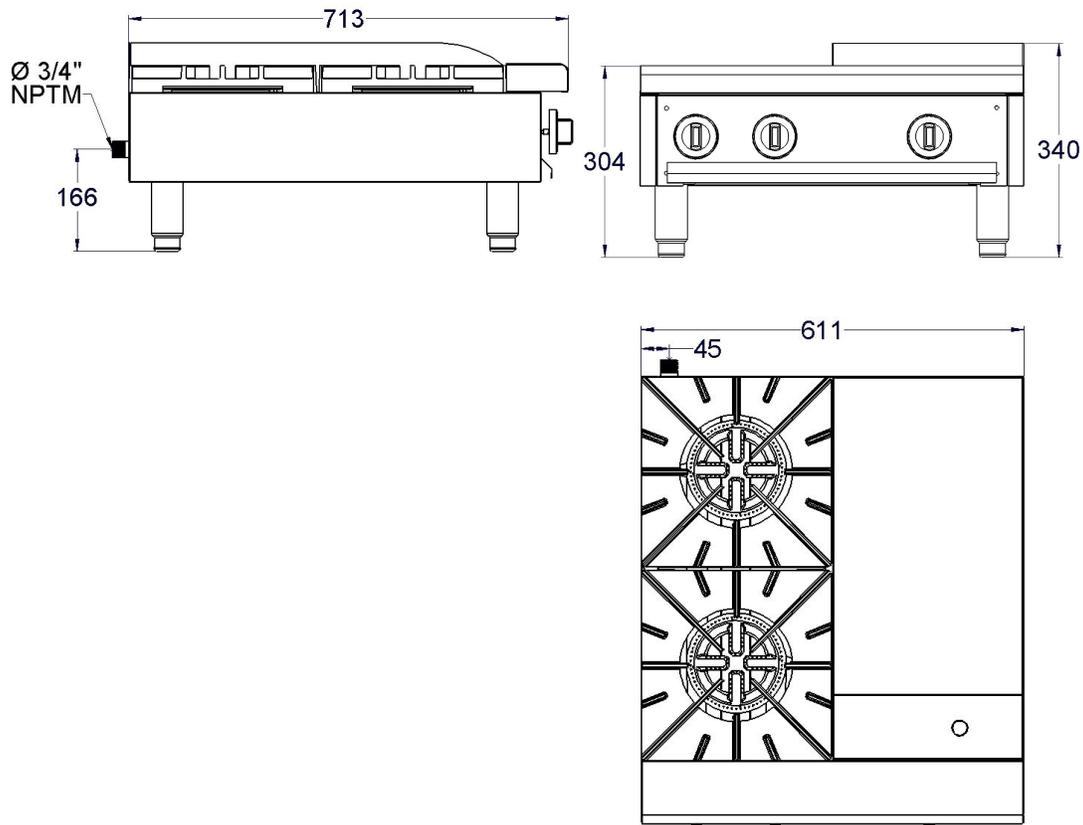

Instalación de conexión al gas:

- Equipos a baja presión
- Presión requerida gas lp 11" Columna de Agua
- Presión requerida gas natural 5" Columna de Agua
- Entrada principal de gas $3/4''$ npt macho.
- Consumo total del equipo: 67,000 BTU's/Hr (0.76 m³/Hr).