


# DRAGO

## CG-60

Parrilla de 6 quemadores.

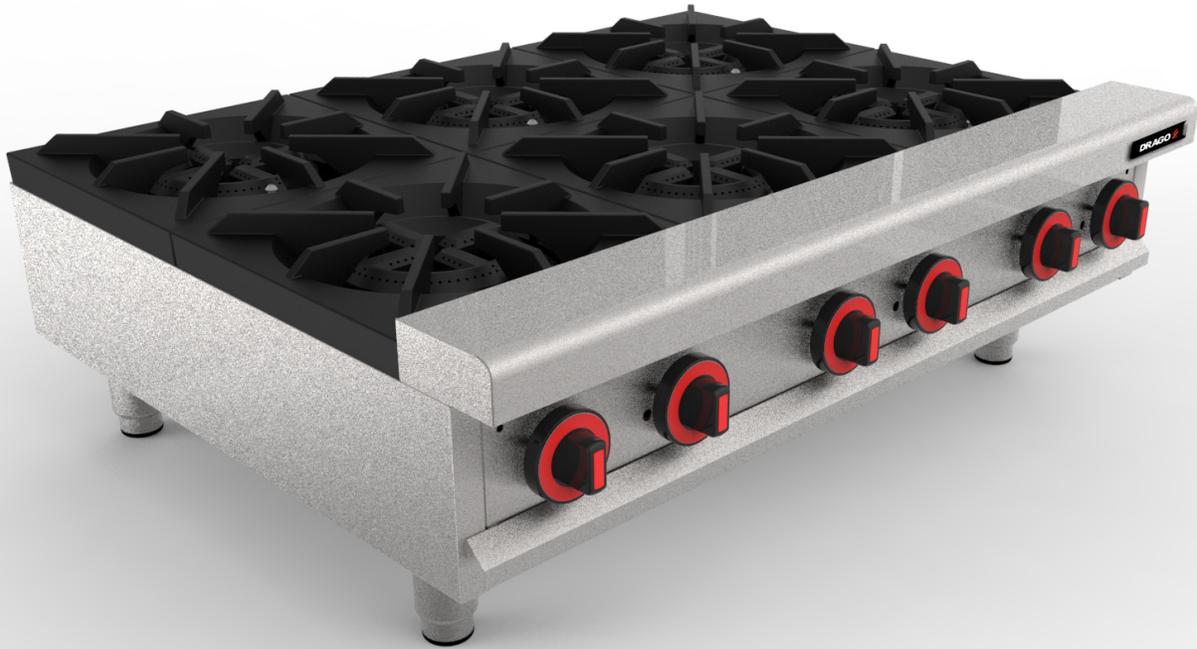

### Características


#### Generales

- Costados y frente en acero inoxidable.
- Patas niveladoras de 4". en acero inoxidable con certificación NSF.
- Válvulas de gas certificadas por CSA.
- Charola en acero inoxidable.

### Quemadores

- Quemadores en hierro fundido con capacidad de 26,000 btu/hr recubiertos con pintura de alto calor.
- Parrillas individuales de 12" x 12" de hierro fundido recubiertas con pintura de alto calor.

## DIMENSIONES GENERALES:

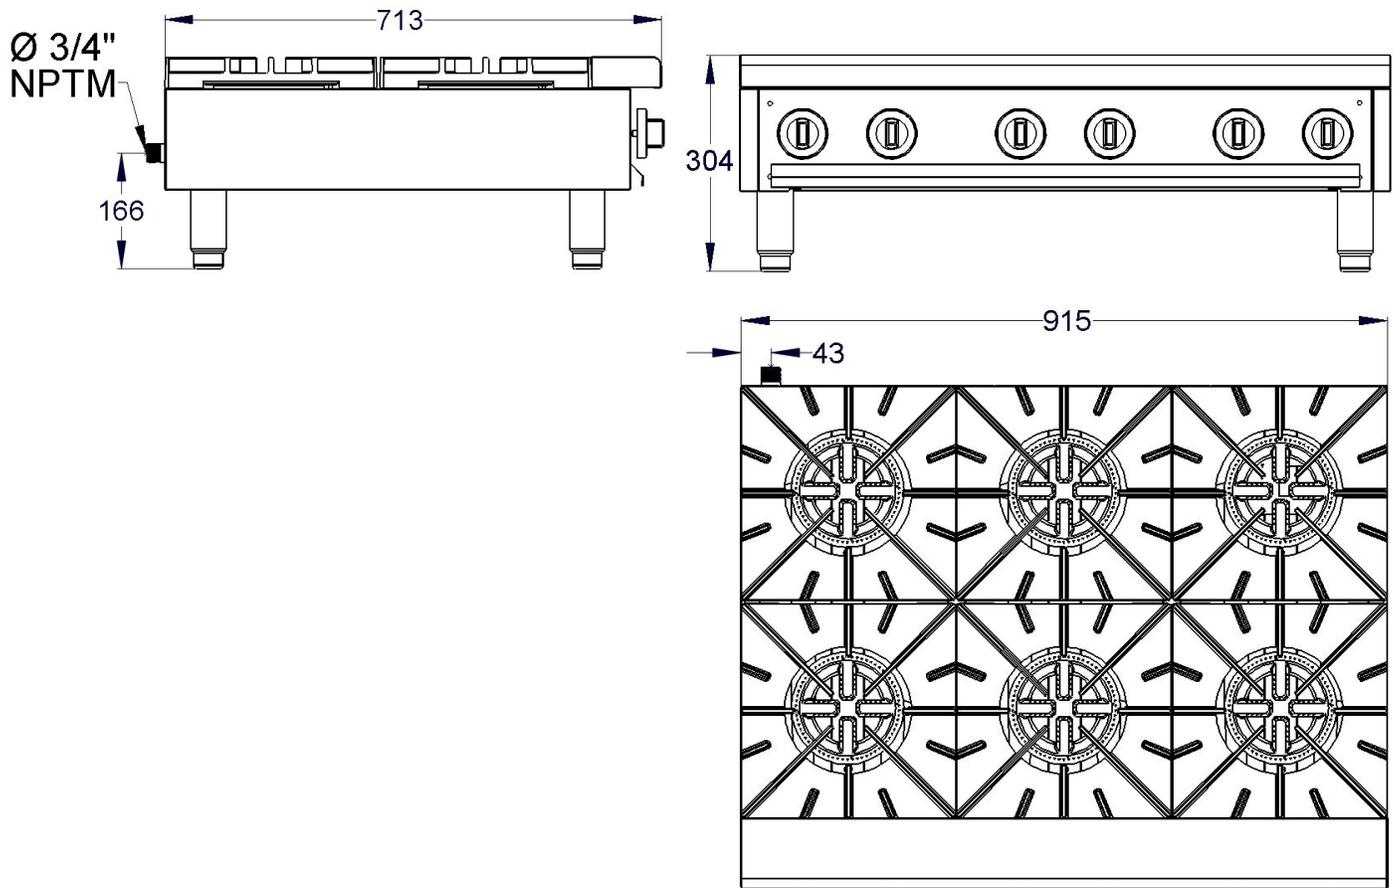

### Instalación de conexión al gas:

- Equipos a baja presión
- Presión requerida gas lp 11" Columna de Agua
- Presión requerida gas natural 5" Columna de Agua
- Entrada principal de gas  $3/4''$  npt macho.
- Consumo total del equipo: 156,000 BTU's/Hr (1.77 m<sup>3</sup>/Hr).